

40x40x10 mm


7.0~9.9 CFM




■ 产品规格

	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	● VAPO	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
MF40100V1-1000C-A99	●	5	136	0.68	7000	8.0	0.19	27.3	15.6	2
MF40100V2-1000C-A99	●	5	94	0.47	5800	7.0	0.12	20.6	15.6	3
MF40101VX-1000C-A99	●	12	87	1.05	8500	9.9	0.25	31.4	15.6	1
MF40101V1-1000C-A99	●	12	51	0.62	7000	8.0	0.19	27.3	15.6	2
MF40101V2-1000C-A99	●	12	40	0.48	5800	7.0	0.12	20.6	15.6	3

■ 风量 / 风压特性曲线

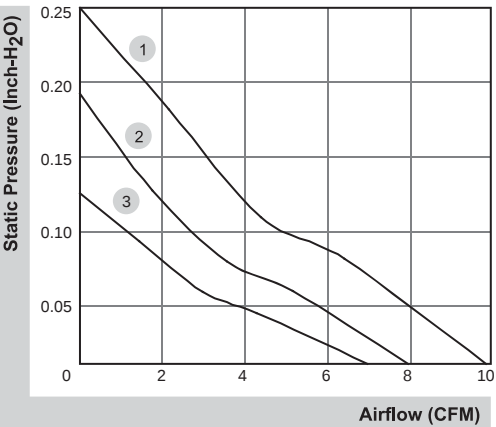

■ 产品外观尺寸(mm)

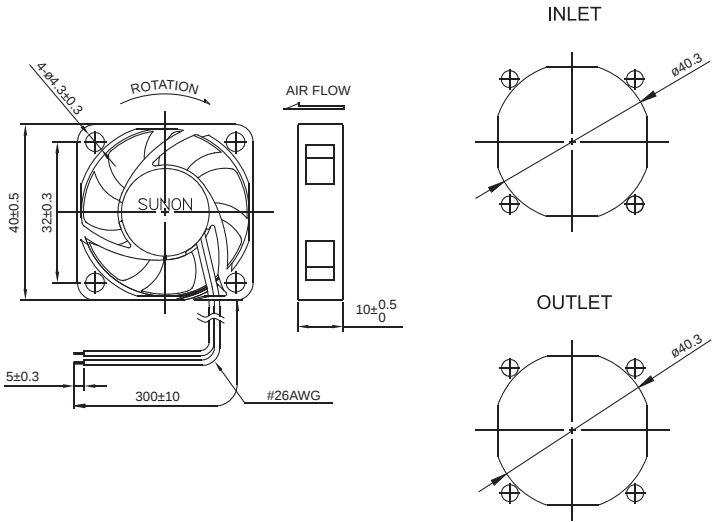

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员连络。
*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。